


Produkt Code

**4414/17A**

Solid Core Drier Shell

2.1/8"-54mm ODS<br>PS = 35 bar - 470 PSI

CLASSIC

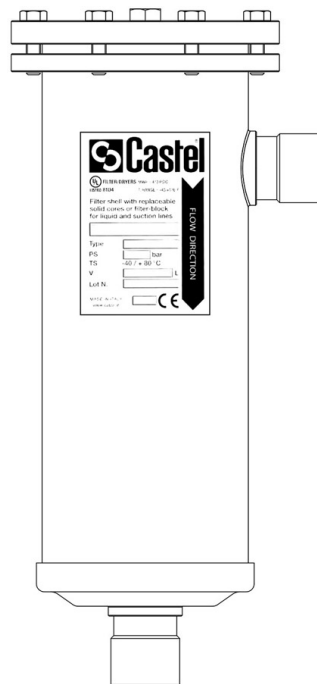

## Benutzen

Flüssigkeitsentwässerer der Kältemittellinie, bei denen der Austausch der entwässernden Elemente, so genannte Einsätze, erlaubt ist.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Produktdetails

**Anschlüsse ODS Ø [in.]** 2.1/8"

**Anschlüsse ODS Ø [mm]** 54

**Patrontyp** 4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB

**Patronenanzahl** 4

**Nominaler rauminhalt [cm<sup>3</sup>]** 3200

**PS[bar]** 35

**MWP [psi] (1)** 470

**TS[°C] min.** -40

**TS[°C] max.** +80

**Verpackung** 1

## Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung