


## Produkt Code

# DF341/5

Solid Core Filter Drier

5/8" Flare  
PS = 50 bar - 680 PSI

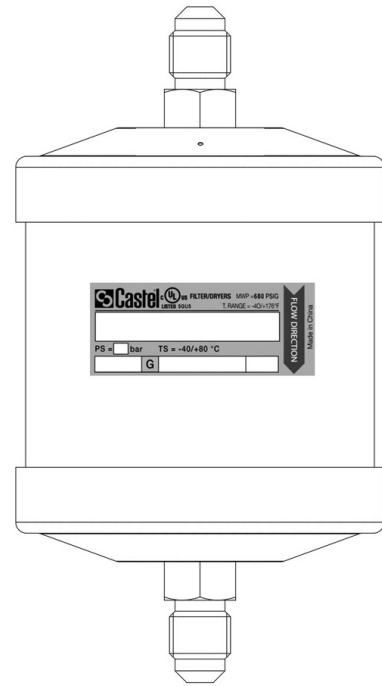

POLYHEDRA

CLASSIC

## Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

## Produktdetails

Internationaler code	415
Anschlüsse SAE Flare	5/8"
Nominaler rauminhalt [cm <sup>3</sup> ]	670
PS [bar]	50
MWP [psi] (1)	680
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+80
Verpackung	6

## Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung