


Produkt Code

DF375/9S

Solid Core Filter Drier

1.1/8" ODS
PS = 50 bar - 680 PSI

CLASSIC

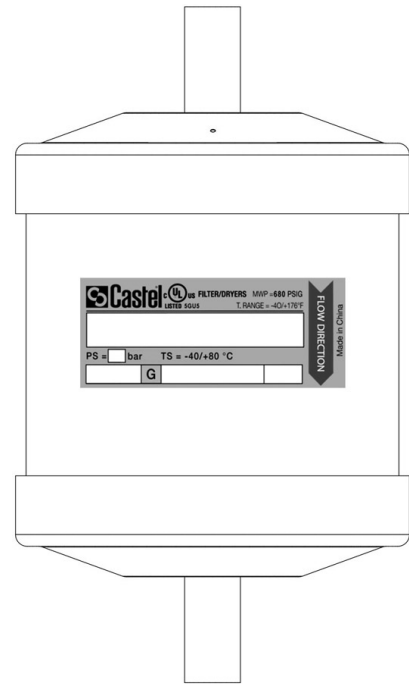

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

Internationaler code 759S

Anschlüsse ODS Ø [in.] 1.1/8"

Anschlüsse ODS Ø [mm] -

Nominaler rauminhalt [cm³] 1340

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +80

Verpackung 6

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung