


# Produkt Code

# 4423/25A

Solid Core Drier Shell  
3.1/8"-80mm ODS - 88,9W  
PS = 32 bar - 470 PSI

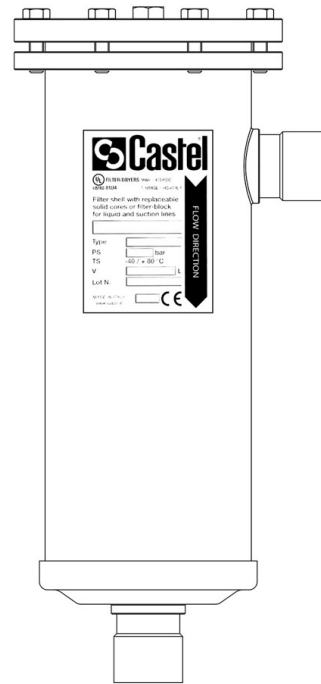

## Benutzen

Flüssigkeitsentwässerer der Kältemittellinie, bei denen der Austausch der entwässernden Elemente, so genannte Einsätze, erlaubt ist.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Produktdetails

Katalog Nr Schraubkappe	4423/25A
Anschlüsse ODS Ø [in.]	3.1/8"
Anschlüsse ODS Ø [mm]	80
W Ø [mm]	88,9
Patrontyp	4491/A4491/AA
Patronenanzahl	3
Nominaler rauminhalt [cm <sup>3</sup> ]	4800
PS[bar]	32
MWP [psi] (1)	470
TS[°C] min.	-40
TS[°C] max.	+80
Verpackung	1

## Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung